


## Convogliatori ad aria calda/Pistole incollatrici a caldo

Scarica la promo pdf



Scarica il catalogo

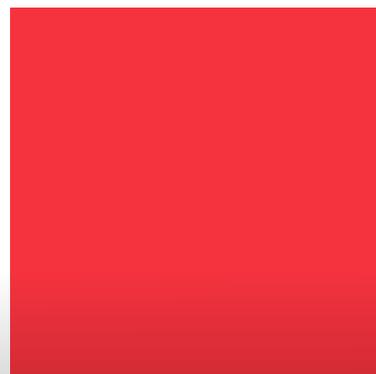

Da oltre 60 anni STEINEL inventa e sviluppa convogliatori ad aria calda e pistole incollatrici a caldo di qualità massima con linee dedicate al professionista e all'hobbysta più esigente.

## CONVOGLIATORI AD ARIA CALDA E PISTOLE INCOLLATRICI STEINEL! DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE E LEADER DI MERCATO!

### HL 1620 S CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA PROFESSIONALE A PISTOLA

Art. ST351106

Il convogliatore ad aria calda regolabile in due stadi HL 1620 S diventa presto irrinunciabile. Ideale per asciugare l'intonaco, calettare cavi, scongelare tubi dell'acqua, asportare vernice, sciolinare sci e snowboard, e molti altri usi. Con due stadi di temperatura: 300 °C e 500 °C.



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato



Ventilatore a 2 livelli



#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	300 - 500 °C
Volume di aria	240 - 450 l/min
Regolazione della temperatura	A 2 livelli
Regolazione tramite	Interruttore a stadi
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in micanite
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	No
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Sì
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	252 x 86 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,717 kg
VPE1, EAN	4007841351106
Garanzia del produttore	1 anno



LISTINO

~~€ 71,00~~

**€ 50,80**

### HL 1920 E CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA PROFESSIONALE A PISTOLA ELETTRONICO AD ALTE PRESTAZIONI

Art. ST352103

Convogliatore ad aria calda regolato elettronicamente. Un utensile versatile che serve per staccare e saldare pellicole, saldare plastica, calettare cavi, modellare, brasare, asciugare, scongelare, rimuovere vernici ecc. Regolazione in continuo tra 80 °C e 600 °C.



#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	80 - 600 °C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	A 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	In continuo
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	Sì
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Sì
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 85 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,84 kg
VPE1, EAN	4007841352103



LISTINO

~~€ 123,80~~

**€ 88,50**



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato



Ventilatore a 3 livelli



Regolazione continua della temperatura



Possibilità di aggancio



Superficie di appoggio antiscivolo



Scanner termico optional HL Scan



## MODELLO 2120

**CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA PROFESSIONALE A PISTOLA**  
**3 VERSIONI PRONTE PER TUTTE LE APPLICAZIONI**



**STANDARD**

**CAR WRAPPER**

**PER ELETTRICISTI**

**NOVITÀ**

## HG 2120 E

**CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA PROFESSIONALE A PISTOLA**  
**IL POTENTE TUTTOFARE**

Art. ST351403

Con motore potente ed ergonomia ottimizzata per la maggior parte dei lavori che richiedono aria calda in officina e in cantiere.

Con il corretto ugello lavori di termoretrazione, modellatura, saldatura o dissaldatura non saranno più un problema.



**TEMPERATURA REGOLABILE MANUALMENTE**  
**IN 9 LIVELLI DA 80 A 630 °C**

**VOLUME D'ARIA VARIABILE IN 3 LIVELLI**  
**DA 150 A 500 L/MIN. T**

### Caratteristiche tecniche

Temperatura	80° - 630° C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	In continuo
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Funzione di programmazione	No
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	Si
Funzione, durata utile, motore	1000 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Si
ESD	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	2,2 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,838 kg
Garanzia del produttore	1 anno

LISTINO

~~€ 130,70~~

**€ 93,30**

## HG 2120 E CAR WRAPPER SET

Art. ST011772

### L'ESPERTO DI CAR WRAPPING

Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica HG 2120 E con cavo lungo 7,5 m e Scanner termico HL Scan. 2.200 W, temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli.



## APPLICAZIONI SPECIALI



**INCLUSO**  
SCANNER TERMICO HL SCAN

Con  
cavo di  
7,5 m



### Caratteristiche tecniche

Potenza	> 2000 W
Temperatura	80 - 630° C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	In continuo
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Funzione, possibilità di sospensione	Sì
Funzione, durata utile, motore	750 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	7,5 m
VPE1, peso netto	1,073 kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841011772
Dotazione	incl. scanner di temperatura HL Scan



LISTINO € 305,90

€ 218,50

## HG 2120 E SET PER ELETTRICISTI

Art. ST088712

### ACCESSORI SPECIFICI PER ELETTRICISTI

Pistola ad aria calda HG 2120 E, spelafili, tubo termoretraibile 1,6-9,5 e ugello riflettore direttamente nel set per un'ampia gamma di lavori elettrici

**NOVITÀ**



## APPLICAZIONI SPECIALI

### Caratteristiche tecniche

Potenza	> 2000 W
Temperatura	80 - 630° C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	In continuo
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Funzione, possibilità di sospensione	Sì
Funzione, durata utile, motore	750 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	7,5 m
VPE1, peso netto	1,073 kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841011772
Dotazione	incl. scanner di temperatura HL Scan

LISTINO € 229,20

€ 163,70

## HG 2320 E

### CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA - PROFESSIONAL LINE

### PRECISIONE CON COMANDO DIGITALE

Art. ST007386

- POTENZA: 2300 W
- TEMPERATURA: 80° - 650° C
- VOLUME D'ARIA: 150 - 500 l/min
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA: in passi da 10 °C tramite joystick
- VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA: Display a cristalli liquidi
- DIMENSIONI: 253 x 87 x 200 mm
- ELETTRONICO: Sì
- PESO: 1,024 kg



LISTINO ~~€ 243,80~~

€ 174,10

## HG 2320 E

### KIT DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI

### IL PERFETTO ALLEATO PER LE RIPARAZIONI IN OFFICINA

Art. ST005597

Il Kit comprende:

- Convoigliatore ad aria calda HG 2320 E da 2300 W con tessuto metallico
- Filo di apporto Multi-Thermoflexx per tutti i materiali termoplastici
- Ugello riduttore da 9 mm
- Zoccolo di saldatura
- Lastra di protezione da alte temperature



LISTINO ~~€ 480,60~~

€ 343,30

#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	80° - 650° C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	in passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite joystick	joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	Livelli
Funzione di programmazione	Sì
Funzione Loc	Sì
Segnalazione del calore residuo	Sì
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 - 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	Sì
Funzione, durata utile, motore	1000 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	Sì
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Sì
ESD	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	3 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, peso netto	1,034 kg
Garanzia del produttore	1 anno



## MH3

### CONVOGLIATORE A BATTERIA PROFESSIONALE A BATTERIA - VELOCE - POTENTE

Art. ST068226

- Da 0° a 300° in 5 secondi, grazie al temperature Boost integrato
- Massima comodità grazie all'assenza di fili
- Flusso d'aria fino a 200 l/min
- Pulsante Security Lock per un lavoro sicuro
- Luce LED alla base del dispositivo



LISTINO

~~€ 676,30~~

€ 445,00



**BATTERIA 18V 5.5 AH, E CARICABATTERIA INCLUSI**

## MH5

### CONVOGLIATORE A BATTERIA PROFESSIONALE MAGGIORE POTENZA PER MASSIMA VERSATILITÀ

Art. ST068233

- Da 0° a 300° in meno di 4 secondi, grazie al "Temperature Boost" integrato
- Massima comodità grazie all'assenza di fili
- Temperature comprese tra 50 °C e 500 °C e 6 livelli di volume d'aria (fino a 300l/min)
- Flusso d'aria fino a 300 l/min



LISTINO

~~€ 754,70~~

€ 496,00



**BATTERIA 18V 5.5 AH, E CARICABATTERIA INCLUSI**

# MH7

## IL PRIMO DELLA CLASSE, CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA MH7 LEGGERO, PRATICO E POTENTE

Art. ST085933

Con il MobileHeat 7 è possibile eseguire lavori di saldatura in modo rapido e flessibile.

A tal fine, il dispositivo a barra arriva fino a 550 °C.

Ma anche altri mestieri, come l'industria elettrica, traggono vantaggio da una gestione semplice e veloce

**NOVITÀ**



LISTINO

~~€ 840,90~~

**€ 599,00**



Powered by



**BOSCH**

**BATTERIA AMP SHARE 18V 8.0 AH, E CARICABATTERIA INCLUSI**



### Caratteristiche tecniche

Temperatura	150° - 550° C
Volume di aria	200 l/min
Regolazione della temperatura	a 9 livelli
Regolazione tramite	manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Tensione accumulatore	18 V
Capacità dell'accumulatore	8 Ah
Interfaccia	18V GBA accumulatore Bosch
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	500 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	300 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli Ioni di Litio
Termoprotezione	Sì
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	385 x 115 x 89 mm
VPE1, peso netto	1,635 Kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841085933
Dotazione	incl. 18V 8,0 Ah AMPShare batteria & CAS caricatore



## HG 2220 E

### CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA AD ASTA

### MANEGGEVOLE. LEGGERO. INSTANCABILE

Art. ST351700

Convogliatore ad aria calda HG 2220 E da 2200 W regolato elettronicamente, regolazione in continuo della temperatura tramite rotella di regolazione in un intervallo compreso tra 80 e 630 °C in 9 passi. Regolazione del volume di aria in 2 livelli da 150 l/min a 500 l/min. Filtro per polveri fini integrato.



LISTINO

~~€ 245,30~~

€ 175,20

#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	80 - 630 °C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	A 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	No
Filtro per polveri sottili	Si
Termoprotezione	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	337 x 75 x 89 mm
VPE1, peso netto	0,9 kg
VPE1, EAN	4007841351700



Ventilatore a 2 livelli



Regolazione continua della temperatura



Ingresso aria con filtro per polveri fini integrato



Impugnatura morbida ergonomica



Cavo di rete sostituibile



Adatto per "ugelli standard" a innesto

## HG 2620 E

**CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA - PROFESSIONAL LINE**

**IDEALE PER ARTIGIANO, INDUSTRIA ED AUTOMOTIVE**



Art. ST008338

- POTENZA: 2300 W
- TEMPERATURA: 50° - 700° C
- VOLUME D'ARIA: 150 - 500 l/min
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
in passi da 10 °C tramite joystick
- VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
Display a cristalli liquidi
- REGOLAZIONE DEL VOLUME DI ARIA:  
In continuo
- DIMENSIONI: 358 x 91 x 95 mm
- ELETTRONICO: Sì
- PESO: 1,16 kg

**IL TOP DI GAMMA**

LISTINO ~~€ 766,40~~

**€ 547,40**

## HG 2620 E SET PER LA SALDATURA DI TELONI

**APPLICAZIONI SPECIALI**

Art. ST008291

Convogliatore ad aria calda HG 2620 E, inclusi rullo pressore, ugello angolare piatto da 40x2 e ugello angolare piatto da 20x2. 2.300 W, regolazione digitale della temperatura von 50 - 700 °C tramite joystick. Regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min. Con display a cristalli liquidi e indicazione del calore residuo. Motore senza spazzole, filtro per polveri fini integrato, idoneo all'uso in cantiere.



Segnalazione del calore residuo



Display informativo a cristalli liquidi sempre in vista



Guaina protettiva di magnesio, riscaldatore a innesto



Comando con una sola mano tramite Joystick

LISTINO ~~€ 958,40~~

**€ 684,60**

## ACCESSORI PER CONVOGLIATORI AD ARIA CALDA

### L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI TUA APPLICAZIONE

#### UGELLI PER MODELLI HL E HG 2120 E - HG 2320 E - HG 2220 E



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOUFFIATORE	APPLICAZIONE	LISTINO	PROMO
1	UGELLO RIDUTTORE 6 mm	ST009571	4007841009571	HG, HL E a pistola	riduttore di precisione	€10,70	€ 7,70
2	UGELLO RIDUTTORE 9 mm	ST070618	4007841070618	HG, HL E a pistola	riscaldamento mirato, saldatura pvc	€10,70	€ 7,70
3	UGELLO RIDUTTORE 14 mm	ST070717	4007841070717	HG, HL E a pistola	riscaldamento mirato, saldatura pvc	€10,70	€ 7,70
4	ZOCCOLO DI SALDATURA	ST070915	4007841070915	HG, HL E a pistola	con 070618 per saldatura	€17,50	€ 12,50
5	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 50 mm	ST070113	4007841070113	HG, HL E a pistola	ceratura	€11,70	€ 8,40
6	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 75 mm	ST070212	4007841070212	HG, HL E a pistola	rimozione vernice	€12,40	€ 8,80
7	UGELLO PER FLUSSO ALLARGATO	ST074715	4007841074715	HG, HL E a pistola	con 070717 per saldatura	€13,10	€ 9,40
8	UGELLO A EFFUSIONE 50 mm	ST070311	4007841070311	HG, HL E a pistola	flusso unilaterale	€11,70	€ 8,40
9	UGELLO A EFFUSIONE 75 mm	ST070410	4007841070410	HG, HL E a pistola	flusso unilaterale	€11,70	€ 8,40
10	UGELLO RIFLETTORE	ST070519	4007841070519	HG, HL E a pistola	termoretrazione di cavi e giunti	€13,00	€ 9,30
11	UGELLO RIFLETTORE PER SALDATURE	ST074616	4007841074616	HG, HL E a pistola	saldature puntuali	€12,70	€ 9,10
12	UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 35x20 mm	ST010294	4007841010294	HG, HL E a pistola	saldature di cavi, giunti	€106,30	€ 76,00
13	UGELLO RIDUTTORE 9 mm ceramico	ST056193	4007841056193	HG, HL E a pistola	pellami, tessuti	€47,30	€ 33,80

#### UGELLI PER HG 2420 - HG 2620 - HG 2520



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOUFFIATORE	APPLICAZIONE	LISTINO	PROMO
1	UGELLO PIATTO 60x2 mm per bitume	ST009090	4007841009090	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume	€55,00	€ 39,30
2	UGELLO ANGOLARE PIATTO 40x2 mm	ST092016	4007841092016	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume	€55,00	€ 39,30
3	UGELLO ANGOLARE PIATTO 20x2 mm	ST092115	4007841092115	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume	€55,00	€ 39,30
5	UGELLO ANGOLARE PIATTO 20x2 mm 100°	ST007812	4007841007812	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura pellicole plastica	€55,00	€ 39,30
6	UGELLO ANGOL. PIATTO 40x2 mm PERFORATO	ST009083	4007841009083	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura pellicole plastica	€55,00	€ 39,30
7	UGELLO TONDO 10 mm	ST092313	4007841092313	HG 2620-HG2520-HG2420	riscaldamento mirato, saldatura	€57,10	€ 40,80
8	UGELLO TONDO 5 mm	ST092214	4007841092214	HG 2620-HG2520-HG2420	riscaldamento mirato	€57,10	€ 40,80
9	UGELLO TONDO ALLUNGATO 5 mm	ST009076	4007841009076	HG 2620-HG2520-HG2420	riscaldamento mirato	€58,80	€ 42,00
10	ZOCCOLO DI SALDATURA 5 mm	ST075316	4007841075316	HG 2620-HG2520-HG2420	con 092313 per saldatura	€51,50	€ 36,80



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOUFFIATORE	APPLICAZIONE	LISTINO	PROMO
1	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 5 mm	ST010287	4007841010287	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC	€57,90	€ 41,30
2	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 3 mm (fenditura dell'aria stretta)	ST009106	4007841009106	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC	€57,90	€ 41,30
3	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 4 mm (fenditura dell'aria stretta)	ST011765	4007841011765	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC	€57,90	€ 41,30
4	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 5 mm (fenditura dell'aria stretta)	ST011840	4007841011840	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC	€57,90	€ 41,30
5	UGELLO RIFLETTORE 20 mm	ST011857	4007841011857	HG2620-HG2520-HG2420	saldature di cavi, giunti	€77,60	€ 55,40
6	UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 50 x 35 mm	ST010409	4007841010409	HG2620-HG2520-HG2420	termoretrazione di cavi e giunti	€106,30	€ 76,00
7	UGELLO RIFLETTORE AMPIO 150 x 25 mm	ST011888	4007841011888	HG 620-HG2520-HG2420	saldature di cavi, giunti	€147,00	€ 105,00

## MOBILEGLUE 1007S APPLICATORE DI COLLA A CALDO SENZA FILI LA PRECISIONE AL PRIMO POSTO!

Art. ST084271

- POTENZA: 30W
- TEMPERATURA: 170°
- TEMPO RISCALDAM.: 15 s
- DIMENSIONI: 65x40x179 mm
- STICK DI COLLA: Ø 7 mm



- IDEALE PER DECORAZIONI E LAVORI DI BRICOLAGE RAPIDI E PRECISI
- ADATTA A STICK DI COLLA Ø 7 MM IN DIVERSI COLORI
- TEMPO DI RISCALDAMENTO ESTREMAMENTE RIDOTTO DI <15 SEC
- PORTATA: 3 G/MIN
- 30 MINUTI DI LAVORO CONTINUATIVO
- CAVO MICRO USB PER LA RICARICA INCLUSO



LISTINO

~~€ 62,80~~

€ 44,80

## NUOVA GLUEMATIC 1011 PISTOLA COLLA A CALDO MANEGGEVOLE E FACILE DA USARE

La nostra GM 1011 è la perfetta soluzione per i lavori di tutti i giorni. Con una portata di 13 g/min e stick di colla da 11 mm offre ampio spazio a creativi progetti di incollaggio.

Art. ST084318

- Ideale per l'impiego di tutti i giorni in lavori di bricolage e riparazione
- Tempo di riscaldamento di 8 min / Portata di 13 g/min
- Maneggevole, compatta ed ergonomica
- Adatta a stick di colla Ø11 mm in diversi colori
- Con pratica finestra di controllo per lo stick di colla
- Piede ripiegabile integrato per un posizionamento sicuro
- Contenuto della fornitura:  
GM 1011 incl. 2x stick di colla da 11 mm Cristal



LISTINO

~~€ 32,50~~

€ 23,20



### Caratteristiche tecniche

Potenza	45 W
Temperatura	200° C
Tempo di riscaldamento	7 - 8 min
Portata	13 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Modalità riposo	No
Ugello sostituibile	No
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	No
Precisione della temperatura +/-	No
Campo di tensione (min.)	100 V
Utilizzabile per	pellicola, vetro, legno, ceramica, metallo, carta, carta laccata, cartone / cartoncino
Temperatura di fusione	200° C
Lunghezza cavo	2 m
VPE1, peso netto	0,303 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841084318
Dotazione	incl. 2 stick di colla
Attacco alla rete	Typ C

## MOBILEGLUE 3011

### PISTOLA COLLA A CALDO SENZA FILI

#### VERSIONE CON BATTERIA E CARICATORE

La MG 3011, con il sistema a batteria PFA Bosch 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C. Ideale per un incollaggio da professionisti - PORTATILE, FLESSIBILE E AD ALTA PRESTAZIONE

Powered by  **BOSCH**

Art. ST069018

- Ideale per fai-da-te, riparazioni e lavori professionali
- Design ergonomico per lavorare senza stancarsi
- Utilizzo senza cavi fino a 90 min con una carica della batteria
- Tempo di riscaldamento: 2 min / Portata elevata 20 g/min
- 2 livelli di temperatura 130° C / 200° C
- Compatibile con il sistema a batteria BOSCH POWER FOR ALL 18V
- Modalità eco a risparmio di energia
- Ugello sottile ed ugello lungo disponibili come optional e adatta a stick di colla ø11 mm in diversi colori e diverse temperature di fusione 130°C/200°C
- La confezione include: MG 3011, 3 stick di colla da 11 mm, batteria PFA 18V 2,5AH e caricabatterie PFA.



LISTINO € 263,00

€ 187,00

#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	130 - 200° C
Tempo di riscaldamento	2 min
Portata	20 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Visualizzazione della temperatura	Visualizzazione a segmenti LED
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	Si
Ugello sostituibile	Si
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	Si
Precisione della temperatura +/-	5° C
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Campo di tensione (min.)	18 V
Durata dell'accumulatore	Fino a 90 minuti
Tensione accumulatore	18 V
Tipo di accumulatore	Ioni di litio
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli Ioni di litio
Utilizzabile per	gomma, legno, ceramica, pelle, metallo, carta, cartone / cartoncino, teloni, PP
Temperatura di fusione	130° C - 200° C
VPE1, peso netto	9,999 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841069001
Dotazione	incl. 3 stick di colla



## MOBILE GLUE 5011

### PISTOLA COLLA A CALDO SENZA FILI

#### VERSIONE CON BATTERIA E CARICATORE

La MG 5011, con il sistema a batteria CAS 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C ed una portata molto elevata di 20 g/min



Art. ST085384

- Ideale per lavori professionali senza cavi che necessitano di molta colla in breve tempo
- Design ergonomico per lavorare senza stancarsi
- Utilizzo senza cavi fino a 90 minuti con una carica della batteria
- Tempo di riscaldamento: 2 min / Portata molto elevata 20 g/min
- 2 livelli di temperatura 130° C / 200° C
- Compatibile con il sistema a batteria CAS Metabo 18V
- Modalità eco a risparmio di energia
- Ugello sottile ed ugello lungo disponibili come optional e adatta a stick di colla ø11mm in diversi colori e diverse temperature di fusione 130°C/200°C
- La confezione include: MG 5011, 3 stick di colla da 11 mm, batteria CAS da 18 V 2,0 Ah e caricatore CAS



LISTINO € 288,30

€ 199,00

#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	130 - 200° C
Tempo di riscaldamento	1,5 min
Portata	20 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Visualizzazione della temperatura	Visualizzazione a segmenti LED
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	Si
Modalità riposo	No
Ugello sostituibile	Si
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	Si
Precisione della temperatura +/-	5° C
Elemento riscaldante	Riscaldatore PTC
Campo di tensione (min.)	18 V
Tensione accumulatore	18 V
Tipo di accumulatore	Ioni di litio
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli Ioni di litio
Utilizzabile per	pellicola, vetro, legno, ceramica, pelle, metallo, carta, cartone / cartoncino, teloni, Plexiglas®, polistirolo, tessuti
Temperatura di fusione	130° C - 200° C
VPE1, peso netto	0,99 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841084684
Dotazione	incl. 3 stick di colla



# GLUEMATIC 7011

## PISTOLA COLLA A CALDO SENZA FILI

### L'INCOLLAGGIO PROFESSIONALE ALLA PORTATA DI TUTTI

**NOVITÀ**

Art. ST086947

- Ideale per l'incollaggio professionale e la lavorazione di diversi adesivi per un numero illimitato di applicazioni
- Tempo di riscaldamento molto rapido in < 2 min. / forte velocità di erogazione 35 g/min.
- Impostazioni di temperatura regolabili digitalmente da 40 a 230°C
- Adatto agli stick di colla professionali ø11 mm con diverse temperature di fusione: acrilica, rapida, flex, low melt
- Quantità di colla regolabile individualmente per corsa

LISTINO

€ 302,10

€ 215,80



#### Caratteristiche tecniche

Potenza	400 W
Temperatura	40 - 230° C
Tempo di riscaldamento	2 min
Portata	35 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	Si
Modalità riposo	Si
Ugello sostituibile	Si
Regolazione della corsa	Si
Temperatura, regolabile	Si
Precisione della temperatura +/-	5° C
Elemento riscaldante	Riscaldatore PTC
Campo di tensione (min.)	220 V
Utilizzabile per	Vetro, PVC duro, Legno, ceramica, Pelle, Carta, Carta laccata, Cartone / cartoncino, Teloni, Plexiglas®, PVC, Polistirolo, Tessuti
Temperatura di fusione	40° C - 230° C
Lunghezza cavo	4 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	230 x 70 x 290 mm
VPE1, peso netto	1,015 kg
Garanzia del produttore	1 anni
VPE1, EAN	4007841086947
Spina di rete	Typ F
Potenza assorbita media	110 W



## ACCESSORI PER PISTOLE COLLA A CALDO DAL PRODUTTORE LEADER DI MERCATO, UNA GAMMA DI COLLE SENZA PARAGONI



### Colla a caldo Ø 11 mm, bianco 10 pz (Art. ST006808)

Potente colla a caldo universale di colore bianco. Ideale per eseguire operazioni d'incollaggio o perfezionamento su materiali chiari. Per Gluematic 5000, Gluematic 3002 & Gluefix.

Disponibile anche diversi colori (Art. ST006815)

LISTINO

~~€ 11,90~~

€ 8,50



### Colla a caldo Ø 11 mm Low Melt 20 pz (Art. ST052409)

Con il suo basso punto di fusione, la colla Low Melt si presta particolarmente per l'incollaggio di materiali termosensibili come poliuretano espanso e polistirolo. Con una temperatura di lavorazione di soli 130 °C, consente di limitare l'esposizione della superficie da lavorare a temperature troppo elevate. Il materiale si indurisce entro max. 80 secondi ed è in grado di sostenere carichi dopo ca. 40 secondi.

LISTINO

~~€ 31,90~~

€ 22,80



### Colla a caldo Ø 11 mm Fast 20 pz (Art. ST052430)

Questa colla a indurimento rapido si indurisce entro soli 8 secondi ed è dunque ideale per applicazioni nelle quali è necessario il raggiungimento della stabilità entro breve tempo. Questi stick di colla, esenti da solventi, incollano a una temperatura di 190 °C materiali come legno, carta, cartoncino, gomma, CR, stoffe, vetro, ceramica e materiali sintetici come ABS, PC, PE, Plexiglas®, PP e PVC.

LISTINO

~~€ 31,90~~

€ 22,80



### Colla a caldo Ø 11 mm Flex 20 pz (Art. ST052423)

Con il suo lungo tempo di lavorazione di 60-80 secondi la colla Flex è particolarmente adatta per l'incollaggio di grandi superfici. Questa colla, esente da solventi, incolla diversi materiali come legno, carta, carta verniciata, cartoncino e diversi materiali sintetici come ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas®, PMMA, PP, PVC e PVC duro.

LISTINO

~~€ 31,90~~

€ 22,80



### Colla a caldo Ø 11 mm acrilato 20 pz (Art. ST052416)

Colla speciale a base di acrilato per un'elevata resistenza all'invecchiamento e alle alte temperature. Grazie alla sua buona resistenza al freddo, è adatta anche per incollaggi in ambienti freddi senza che diventi fragile. Ad una temperatura di lavorazione di 200° C incolla i materiali più diversi, come legno, carta, carta verniciata, cartoncino, gomma, CR, pelle, metallo e materiali sintetici come ABS, melamina, PC, PET, Plexiglas®, PMMA, PS e PVC. Entro al massimo 15 secondi la colla si indurisce e dopo ca. 60 secondi è anche in grado di sostenere carichi. Si consiglia di applicare la colla a base di acrilato solo con l'ugello lungo da 4,5 mm.

LISTINO

~~€ 34,30~~

€ 24,50



### Colla a caldo Ø 11 mm universale 20 pz (Art. ST050092)

La nostra colla universale incolla i materiali più diversi come legno, carta, cartoncino, stoffe, vetro, ceramica, metallo e numerosi materiali sintetici come ABS, melamina, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC e PVC duro, è dunque la soluzione ideale per l'industria e l'artigianato. Questa colla, esente da solventi, si può applicare ad una temperatura di 190 °C, si indurisce entro max. 15 secondi ed è in grado di sostenere carichi dopo circa 60-90 secondi.

LISTINO

~~€ 23,10~~

€ 16,50



**UNICA SUL MERCATO!!!**

**L'UTENSILE INDISPENSABILE PER LE RIPARAZIONI VELOCI E SICURE!  
PER MEMBRANE PERFETTAMENTE SALDATE!**

## Convogliatore ad aria calda MH7

Con il MobileHeat 7 è possibile eseguire lavori di saldatura in modo rapido e flessibile. Ideale anche per altri applicazioni, come l'industria elettrica, grazie ad una gestione semplice e veloce ed al Temperature Boost che permette di raggiungere i 350°C in meno di 4 secondi ed una temperatura massima di 550°C.



### Caratteristiche tecniche

Temperatura	150° - 550° C
Volume di aria	200 l/min
Regolazione della temperatura	a 9 livelli
Regolazione tramite	manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Tensione accumulatore	18 V
Capacità dell'accumulatore	8 Ah
Interfaccia	18V GBA accumulatore Bosch
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	500 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	300 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli Ioni di Litio
Termoprotezione	Si
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	385 x 115 x 89 mm
VPE1, peso netto	1,635 Kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841085933
Dotazione	incl. 18V 8,0 Ah AMPShare batteria & CAS caricatore



Cod. ST085933

**599,00 €**

840,90€

